

# PUERTAS DE VIDRIO MANIJONES




Se utilizan en puertas de alto tránsito, como elemento funcional y estético.

Se fabrican en acero inoxidable en medidas standard.

A pedido se pueden fabricar en medidas especiales.

Se instalan de manera simple mediante bulones tipo Allen.


Altura típica:

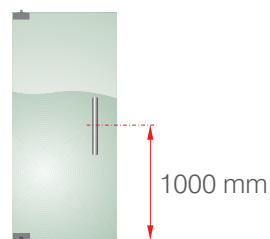

## MANIJON BARRAL STANDARD




LARGO (mm)	DIAMETRO TUBO (mm)	ENTRECENTRO (mm)
300	32 y 50	70
450	32 y 50	300

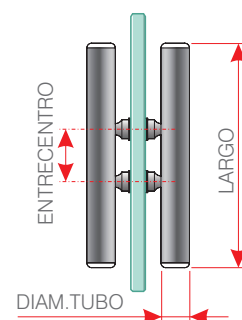

Manijón  
450 mm

Manijón  
300 mm


Ubicación




**Material:**  
Acero Inoxidable  
AISI 304

**Acabado:**  
Pulido Mate


Diametro perforacion

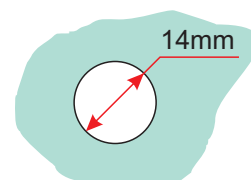


## MANIJON L

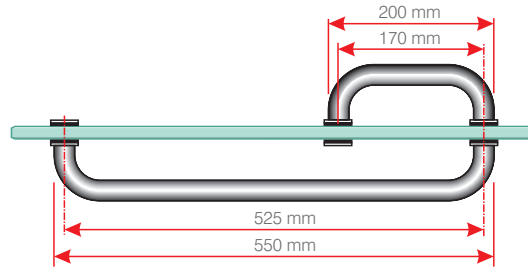

Ubicación



Diametro perforacion




**Material:**  
Acero Inoxidable  
AISI 304

**Acabado:**  
Pulido Brillante


## MANIJON C




LARGO (mm)	DIAMETRO TUBO (mm)	ENTRECENRO (mm)
200	25	175
300	25	275
550	25	525

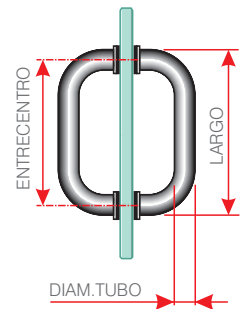

Ubicación

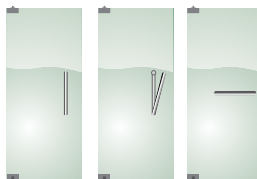


Diametro perforacion



**Material:**  
Acero Inoxidable  
AISI 304

**Acabado:**  
Pulido Brillante

## MANIJON A MEDIDA

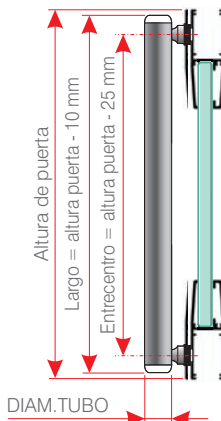

**Material:**  
Acero Inoxidable  
AISI 304

**Acabado:**  
Pulido Mate

