

PUERTAS DE ABRIR

# CON SISTEMA DOOR PRO

**G**  
GLASSIC



## CARACTERISTICAS

El Sistema Door Pro para puertas de abrir de vidrio templado, es una solución simple, moderna y vanguardista, combinando belleza y funcionalidad.

Está compuesto por un reducido número de piezas de acero inoxidable pulido mate.

## USO FRECUENTE

Generalmente se utilizan en puertas de oficinas, de locales comerciales, de edificios etc.

## PIVOTACION INFERIOR

El herraje de pivotación inferior es universal para cualquier configuración y puede complementarse con un freno de piso o con un pivot.

Con un freno de piso, la puerta tendrá retorno automático y traba a 0 y a 90 grados para ambos lados.

Con un herraje pivot, la puerta girará libremente sin resistencia, sin retorno ni traba. En este caso requerirá una cerradura o cierre para que permanezca en posición cerrada.




TRABA DE APERTURA	
Con freno de piso:	<b>-90°/0°/+90°</b>
Con pivot:	<b>NO</b>

CIERRA SOLA	
Con freno de piso:	<b>SI</b>
Con pivot:	<b>NO</b>

## LUCES TÍPICAS


Entre el marco y la hoja:

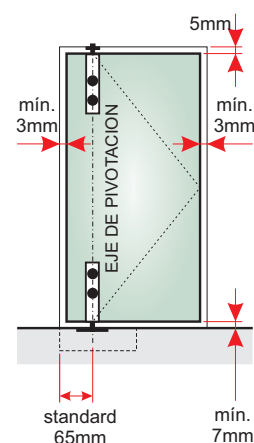

HERRAJE DE PIVOTACION UNIVERSAL



OPCION A: PIVOT INFERIOR



OPCION B: FRENO DE PISO



De acuerdo a las características de la pivotación superior de la puerta, podemos clasificarlas en 3 configuraciones, cada una de las cuales requerirá distintos herrajes DoorPro.

CONFIGURACION 1



Pivotación a dintel



CONFIGURACION 2



Pivotación a banderola y pared



CONFIGURACION 3



Pivotación a banderola y paño fijo

